5. Равномерно и по-возможности симметрично разместить огнетушащую трубку на внутренней поверхности крышки капота повторяя действия, описанные выше. Количество точек крепления трубки может варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства (***Рис. 5***).

Рис. 5 Предзавершающая стадия монтажа

6. Закрепить второй конец огнетушащей трубки, образовав замкнутый контур и по окончании монтажа укоротить избыточно длинные концы пластиковых стяжек (***Рис. 6***).

Рис. 6 Завершающая стадия монтажа

7. Убедиться, что “Proteng” надёжно и прочно закреплён в подкапотном пространстве, не повреждён, не соприкасается с движущимися элементами, не испытывает механических нагрузок и не препятствует нормальной работе двигателя (***Рис. 7***)

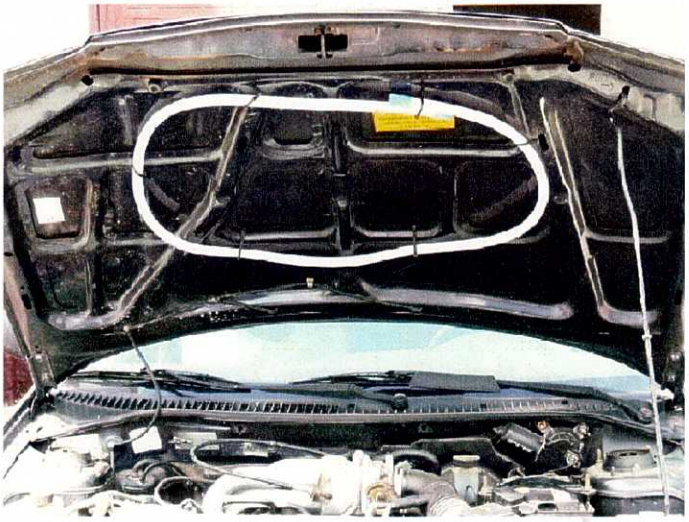

Рис. 5 Правильно смонтированный “Proteng”

ООО « Торговый Дом НиК Альянс» (ООО «ТД НиКА»)
Юридический адрес: 127644, Россия, г. Москва, ул. Лобненская, дом 21.
ИНН 7713761956 КПП 771301001 ОГРН1137746083474
Тел./Факс: 8 (495) 483-04-47 info@tdnik.com r9035220681@yandex.ru www.tdnik.com