

Серия FP-VIP




Модели с поллаковым автоматическим спектром включения работают автоматически. Широкий спектр моделей позволяет подобрать подходящий насос.



Подходит для условно чистой воды с максимальной температурой +35/40.°C



Поружные насосы Flotec серии VIP оснащены усиливающими керамическими вставками на валу, что гарантирует большой срок эксплуатации и позволяет использовать их в непрерывном режиме работы.

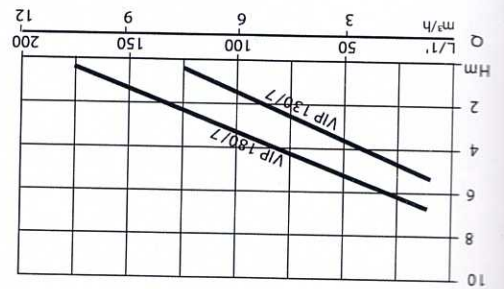

VIP 130/6 auto



Непрерывная работа

VIP 180/7 auto



Непрерывная работа

Артикул	Штрих-код	Потребляемая мощность	Макс.напор/давление	Макс. подача	Напряжение питания	Ток	Макс.глубина погружения	Макс. температура перекачиваемой жидкости	Уровень пуска/останова	Материал корпуса	Мин. остаточный уровень	Макс. размер твердых включений	Диаметр напорного патрубка Ø	Принадлежности в комплекте
N1041100	8010583126044	320 Вт	6 м / 0,6 бар	7800 л/ч	230В - 50Гц	1,3А	7м	40° С	330мм/150мм	Полипропилен	20 мм (ручн.)	6 мм	41,90 мм (1"1/4 вн.резьба)	Съемная муфта под резьбу Ø15, 19 и 25 мм
N1041120	8010583126068	370 Вт	7 м / 0,7 бар	10800 л/ч	230В - 50Гц	1,6А	7м	40° С	330мм/150мм	Полипропилен	20 мм (ручн.)	6 мм	41,90 мм (1"1/4 вн.резьба)	Съемная муфта под резьбу Ø15, 19 и 25 мм