


Мы всегда рады предложить Вам компетентные технические консультации на вакуумную тематику.

Параметр	Единицы измерения			
	4/GP 2	6/GP 2	10/GP 2	20/GP 2
Производительность	м ³ /ч	4,5	6,0	10,0
Пределное остаточное давление	мбар	1x10 ⁻²	1x10 ⁻²	1x10 ⁻³
Мощность электродвигателя	кВт	0,24	0,55	0,75
Электропитание	-	220В, 50 Гц	220В, 50 Гц	220В, 50 Гц
Входной штуцер	дюймы	1/4"	1/4"	1/4"
Объем масла под заливку	мл	220	250	600
Габаритные размеры	ДхШхВ, мм	336x120x240	336x123x255	385x140x280
Общий вес	кг	12,6	20,7	22,1
				25

Модель насоса

Основные технические параметры двухступенчатых пластинчато-роторных маслозаполненных насосов GP 2.

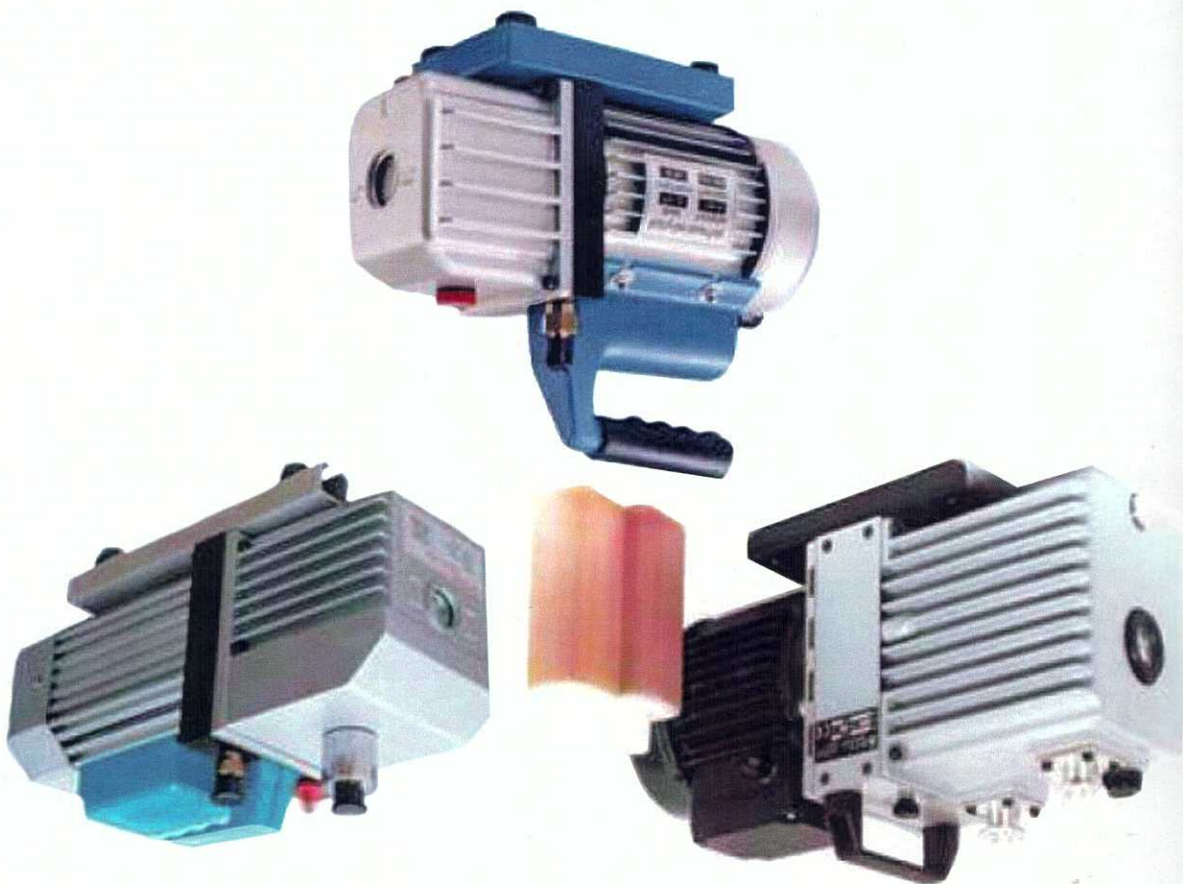

General Europe Vacuum S.r.l.
Преимущество в деталях