

Системы монтажа

Погружной насос с экранированным электродвигателем фирмы HERMETIC является, в сочетании с различными системами монтажа, оптимальным решением проблем. В основном, монтаж можно производить двумя различными способами в баке или емкости:

- установка непосредственно в резервуаре (рисунок 1)
- установка насоса в шлюзе (рисунок 2)

Монтаж резервуарного насоса

Установку погружного насоса непосредственно в резервуаре рекомендуется производить в резервуарах малых объемов, например, если насос используется для улучшения притока при опорожнении резервуаров.

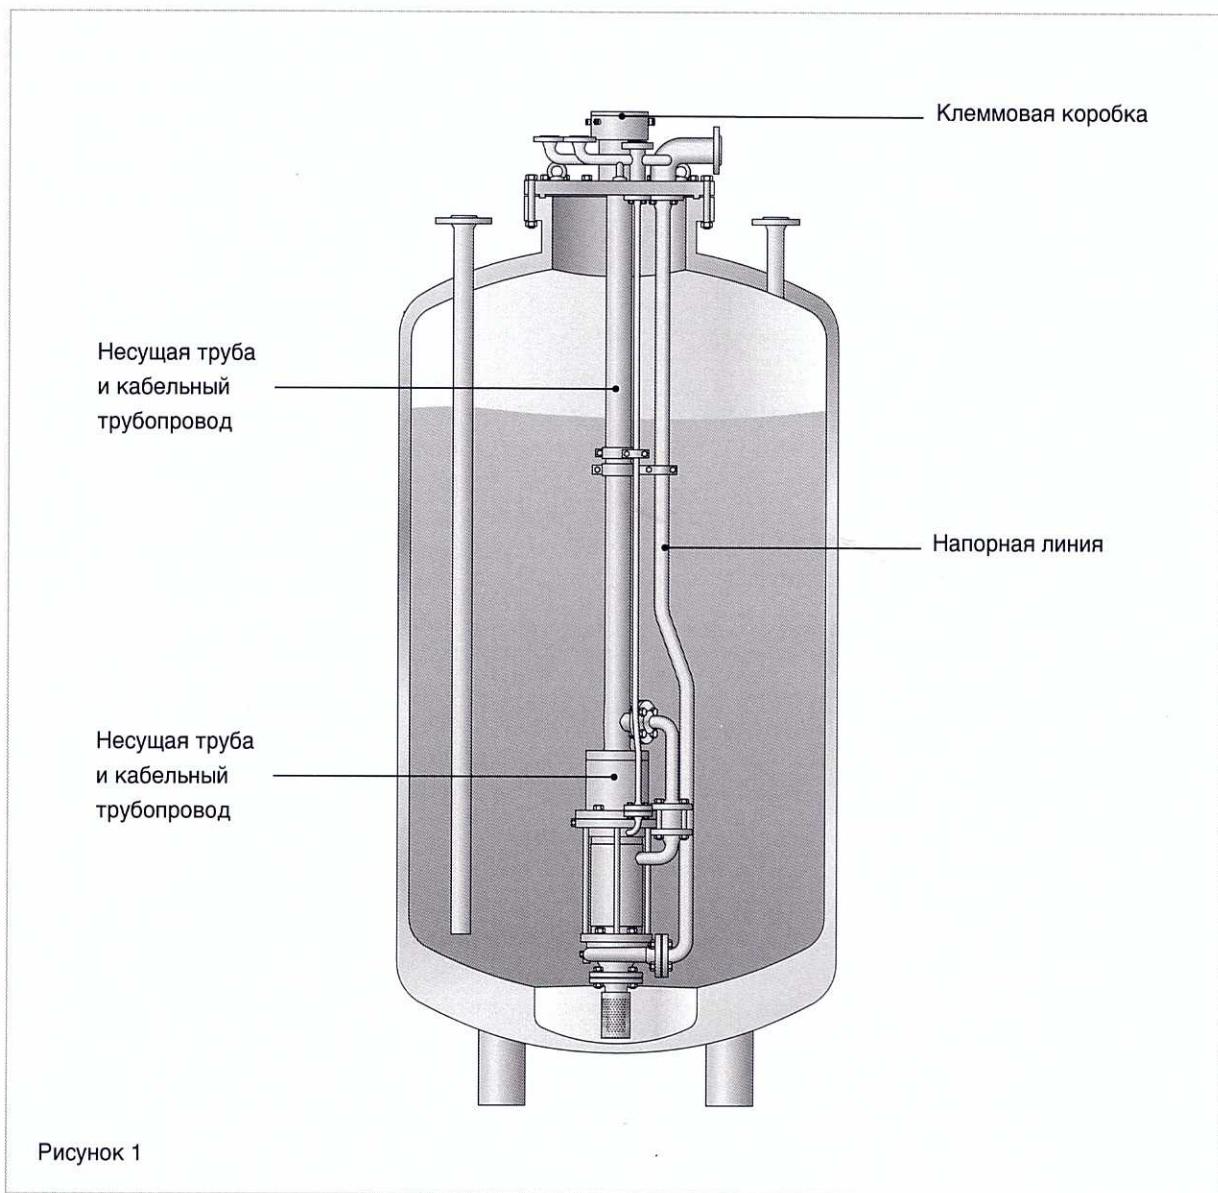


Рисунок 1