

# Шланговые насосы серии APEX10, APEX15 и APEX20

# APEX SERIES




## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Надежная конструкция без клапанов и уплотнений
- Один компактный насос может применяться для трех типоразмеров шлангов, создавая возможность дальнейшего увеличения производительности
- Компактная конструкция с прямым подсоединением привод-насос уменьшает нагрузки и увеличивает ресурс
- Производительность от 2,8 до 1200 л/ч, давление до 8 бар
- Продолжительный ресурс шлангового элемента обеспечивает значительную экономию на обслуживании
- Снижение общей стоимости насоса за счет минимизации перечня деталей спецификации

## Bredel Hose Pumps



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

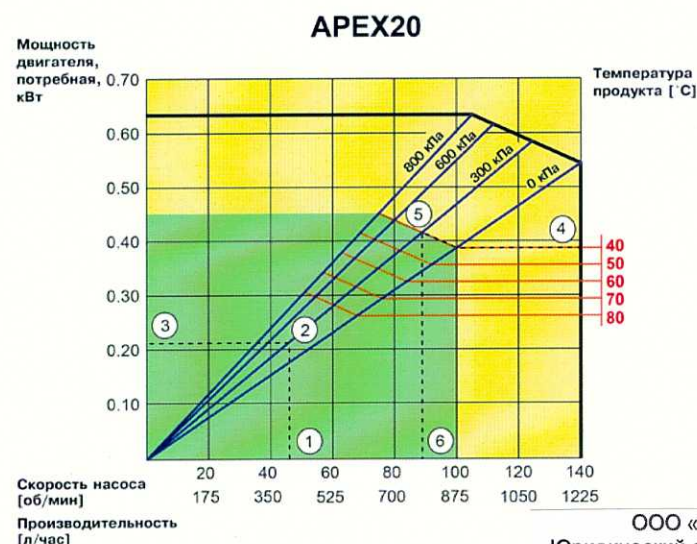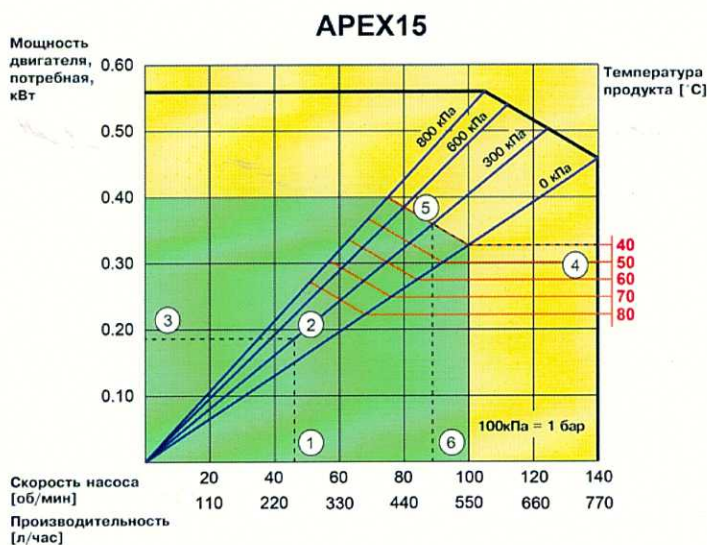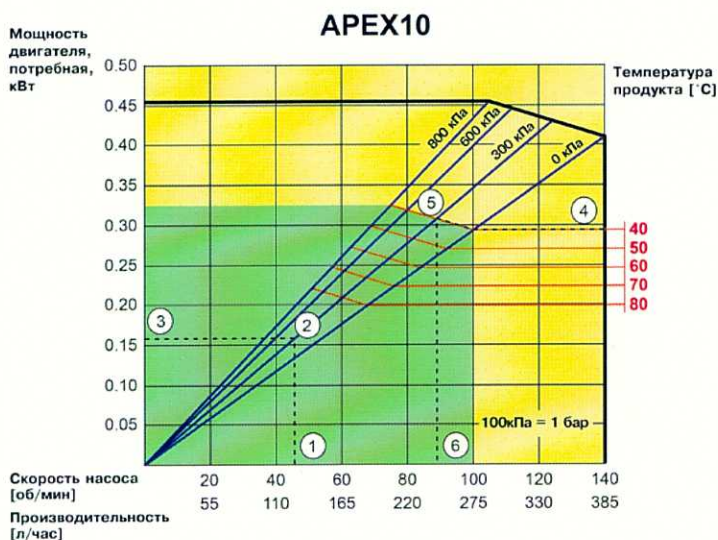

Непрерывная работа  
 Кратковременная работа\*  
 \*максимально 3 часа работы, 1 час перерыв

1. Производительность определяет скорость насоса
2. Расчетное дифференциальное давление
3. Потребная мощность двигателя
4. Температура продукта
5. Расчетное дифференциальное давление
6. Максимальная рекомендованная скорость вращения насоса

ООО «Торговый Дом Ник Альянс» (ООО «ТД НИКА»)  
 Юридический адрес: 127644, Россия, г. Москва, ул. Лобненская, дом 21.  
 ИНН 7713761956 КПП 771301001 ОГРН 1137746083474  
 Тел./Факс: 8 (495) 483-04-47 info@tdnik.com r9035220681@yandex.ru www.tdник.com

