


Параметр	Единицы измерения	GP 100	GP/M 100
Производительность	м ³ /ч	100	100
Пределный вакуум	мбар	10	0,5
Уровень шума, без газобалласта	дБ (А)	70	70
Пределный вакуум, с включенным газобалластом	мбар	14	1,5
Максимальная производительность по парам воды с включенным газобалластом	кг/ч	1,7	1,7
Электропитание	В	230/400	230/400
Мощность электродвигателя	кВт	2,2	2,2
Скорость вращения э/д	об/мин	1450	1450
Вес с маслом	кг	98	98
Объем масла под заливку (мин/макс)	л	3,5/5	3,5/5
Соединение на всасывании	дюймы	1-1/4"	1-1/4"
Соединение на выхлопе	дюймы	2"	2"

— Насос типа «GP» - - - - - Насос типа «GPМ»

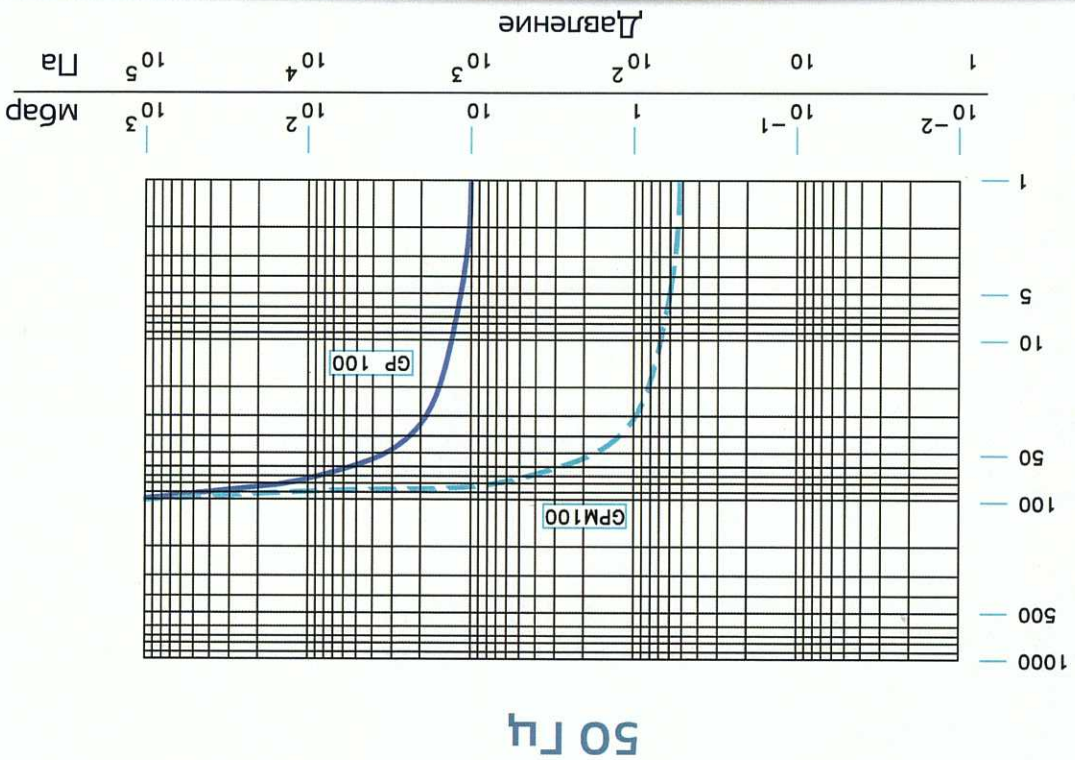

General Europe Vacuum S.r.l.
Премущество в деталях