




ООО « Торговый Дом Ник Альянс»  
Тел./Факс: 8 (495) 483-04-47 info@tdnik.com  
r9035220681@yandex.ru www.tdник.com

# Центробежные консольные моноблочные модернизированные насосы для перекачивания барды КММк

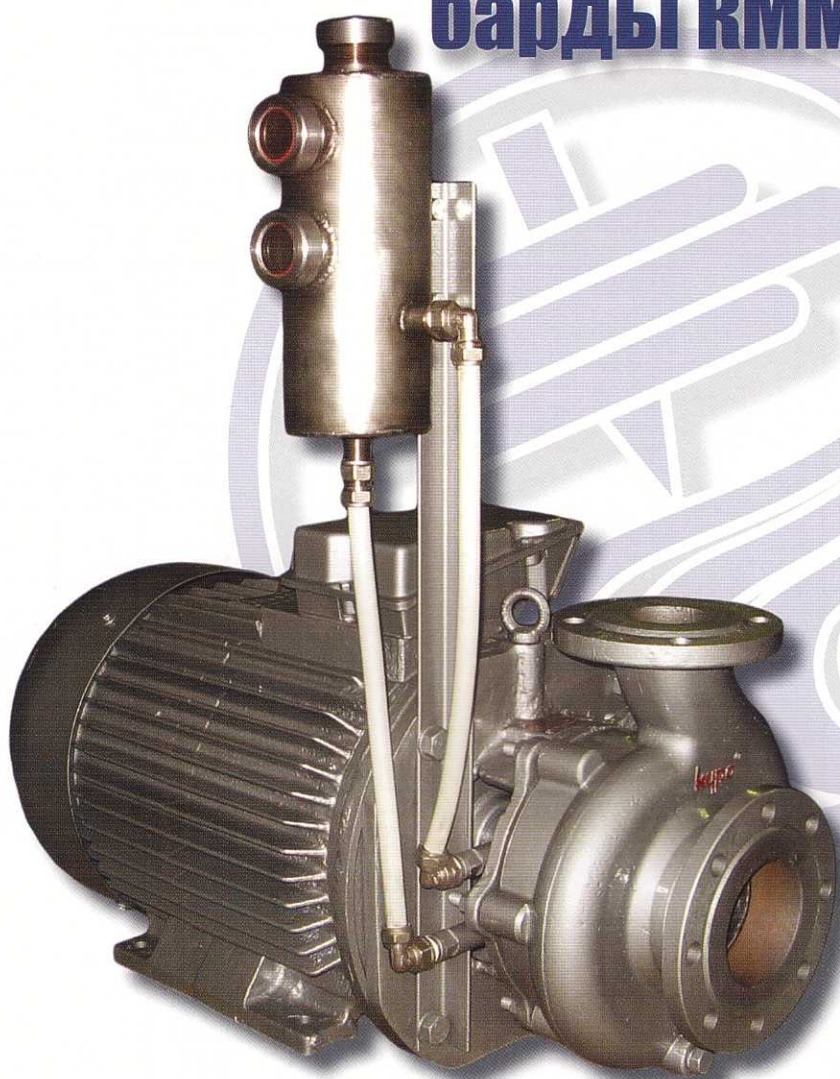

## Назначение насосов КММк

Центробежные консольные одноступенчатые насосы КММк предназначены для перекачивания барды с температурой от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+150^{\circ}\text{C}$ . Насосы КММк комплектуются электродвигателем как в общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении.

## Описание насосов КММк

Насосы КММк комплектуются двойным торцевым уплотнением с бачком гидрозатвора для подачи между уплотнениями затворной жидкости. Корпус насоса покрыт композиционным материалом.

## Основные преимущества насосов КММк:

- двойное торцевое уплотнение;
- бачок гидрозатвора в комплекте с двойным торцевым уплотнением;
- корпус насоса покрыт композиционным материалом;
- температура перекачиваемой жидкости до  $+150^{\circ}\text{C}$ ;
- низкое энергопотребление за счет высокого КПД;
- пониженный шум и вибрация.